

AQUAJET – AQUAJET INOX

ÖNFELSZÍVÓ AUTOMATIKUS HÁZI VÍZELLÁTÓ



HÁZTARTÁSI VÍZELLÁTÁS



Automata egység a víz emelésére, háztartási használatra, családi házak vízellátásához, mezőgazdasági és ipari felhasználásra, mosáshoz és hobbialkalmazásokhoz.

A készülék, egy előre összeszerelt JET vagy JETINOX típusú önfelszívó elektronikus szivattyúból, tartályból, automatikus működést biztosító nyomáskapcsolóból, nyomásmérőből, a szivattyú és a tartály közötti szerelőkészletből áll.

A tartály: 20 literes vízszintes, a benne lévő membrán kiváló minőségű butil alapanyagból készült polipropilén béléssel kiegészítve, a tartólabakkal és a szivattyú rögzítésére használatos szerelvényekkel készre szerelve.

Működési tartomány: a szivattyú típusától függően max. 5,4 m³ / h, max. 61 m emelő magassággal.

Folyadék hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól +35°C-házi használatra

0°C-tól +40°C- más felhasználás esetén

Szivattyúzott folyadék jellemzői: tiszta, szilárd vagy sűrű hatású szennyeződésekől mentes, nem viszkózus, nem agresszív, nem kikkristályosodott és kémiailag semleges.

Maximális környezeti hőmérséklet: +40 °C


Maximális üzemi nyomás: 8 bar (800 kPa)

Védettség: IP 44 (IP 55 csatlakozópanel védelem).

Szigetelési osztály: F.

MŰSZAKI ADATOK


TÍPUS	KÓD	ELEKTROMOS ADATOK						
		TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZÁTOR	
				kW	HP		µF	Vc
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

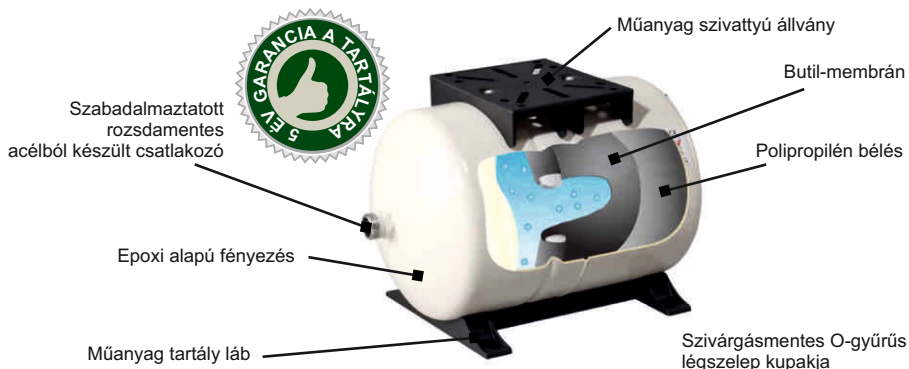

TÍPUS	KÓD	ELEKTROMOS ADATOK						
		TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZÁTOR	
				kW	HP		µF	Vc
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450


AQUAJET – AQUAJET INOX

ÖNFELSZÍVÓ AUTOMATIKUS HÁZI VÍZELLÁTÓ

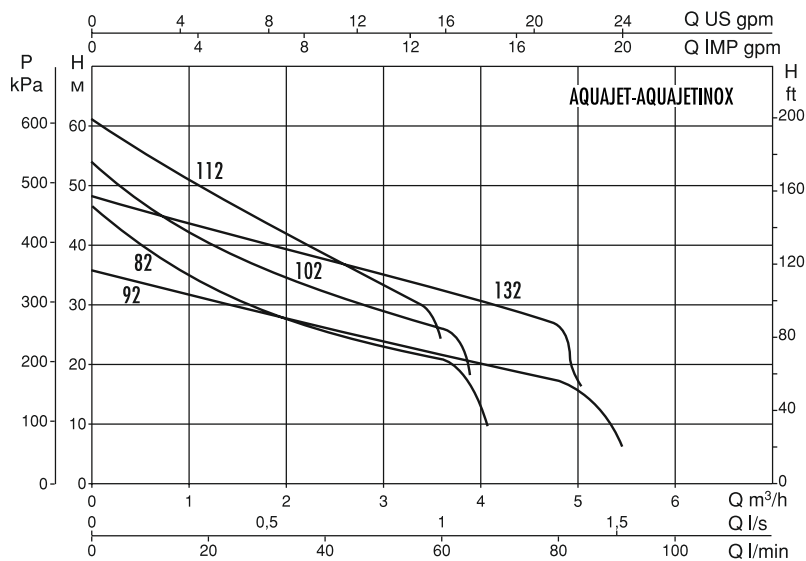


MÉRET ÉS TÖMEG

AQUAJET

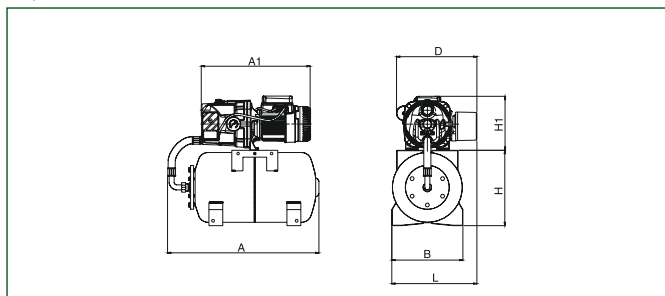

AQUAJET-INOX

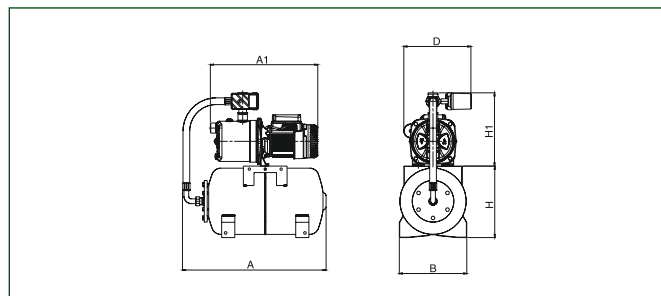

TÍPUS	A	A1	B	D	H	H1	L	CSOMAGOLÁS MÉRETEI			Ø		SÚLY kg	MENNYI- SÉG/ RAKLAP
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1	1	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1	1	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1	1	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1	1	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	18,1	12